浙江锐安智能科技有限公司
Zhejiang Ruian Intelligent Technology Co.,LTD.
地址：浙江乐清市柳市镇后西垟工业区
网址：www.chwzy.net
邮箱：ruianzn@126.com
服务热线：400-1804-119

浙江锐安智能科技有限公司福建分公司
Zhejiang Ruian Intelligent Technology Co.,LTD. Fujian Branch
地址：福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)泉源路348号

浙江锐安智能科技有限公司江苏分公司
Zhejiang Ruian Intelligent Technology Co.,LTD. Jiangsu Branch
地址：江苏省淮安市开发区深圳路大长江市场五金区8号

浙江锐安智能科技有限公司广西分公司
Zhejiang Ruian Intelligent Technology Co.,LTD. guangxi Branch
地址：广西省南宁青秀区中柬路8号龙光世纪B1412

APP下载二维码

微信公众号二维码

万众云 YUNDIANZN

云服务 大数据 智享生活



智慧物联 智慧消防 智慧用电 智慧断路器

精工设计 | 云控制 | GPRS联接 | 体积小 | 处理快 | 阻燃材料 | 节能环保 | 国际标准 | 全方位服务

PURSUIT QUALITY
品质追求

SELECTION
严苛选材

CRAFTS
精致工艺

更精产品体验
用户服务至上





ABOUT US 关于我们

锐安智能科技是专业从事智慧消防、智慧用电安全管理系统、智慧断路器、云平台等电力消防产品及系统的研发、制造、销售、服务的股份制科技企业。

锐安智能科技以人文本的企业文化；以诚信、品质为企业发展的根本；创新作为企业发展的动力；品牌作为企业追求的目标。

锐安智能科技坐落于中国电气之都，汇集一支敬业、勤奋、高效、高素质的研发人才、生产人才、销售人才、服务人才，凭借高品质的产品、丰富行业经验、高水平及迅速周到的服务，赢得客户及同行业的信任和肯定。公司拥有一批技术专家作为公司兼职的技术顾问及市场分析人员，以保证公司能持续、高速、健康、稳定的发展并不断创新。

锐安智能科技“以人为本”的企业文化，坚持引进人才、培训人才、开发“高新技术产品”，为社会提供优质服务，为全球用户提供安全可靠的物联网系统、硬件和优质服务的企业使命，注重技术积累与创新，强化专业化能力，着力差异化竞争，紧贴下游用户需求，打造“人无我有，人优我优”的国内外知名品牌，实现员工价值。

CE CB CCC RoHS ISO9001:2000

《部分资质荣誉》


统一社会信用代码
91330382MA2CPK8U9B (1/1)

营业执照
（副 本）

名　　称　浙江锐安智能科技有限公司
类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人　熊未来
经营范围　智能技术、物联网技术、无线传感技术，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子监控系统的研发、安装、维护及技术服务；计算机系统集成、智能家居控制设备、计算机辅助设备及软硬件、工业自动化控制设备、通用设备、电气设备、消防器材、建筑材料（不含砂石）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本　伍仟壹佰捌拾万元整
成立日期　2018 年 05 月 24 日
营业期限　2018 年 05 月 24 日 至 长期
住　　所　浙江省温州市乐清市柳市镇后西坪村

登记机关　2019 年 08 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。　　国家市场监督管理总局监制


中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

软件名称：智慧用电-电气火灾监控系统软件 V1.0
著作权人：浙江锐安智能科技有限公司
开发完成日期：2018年11月06日
首次发表日期：2019年01月09日
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2019SR0788479

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 04283908


中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

软件名称：万众云智能物联网消防云平台 V1.0
著作权人：浙江锐安智能科技有限公司
开发完成日期：2018年11月06日
首次发表日期：2019年03月09日
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2019SR0788455

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 04283906


统一社会信用代码
91330382339920683P (1/1)

营业执照
（副 本）

名　　称　浙江锐安机电有限公司
类　　型　有限责任公司
住　　所　乐清市柳市镇后西坪村
法定代表人　熊未来
注册资本　壹仟贰佰壹拾贰万元整
成立日期　2015 年 01 月 20 日
营业期限　2015 年 01 月 20 日 至 长期
经营范围　机电设备、配电开关控制设备、电气火灾监控探测器、火灾报警设备、消防电气设备、电气火灾监控系统装置、消防联动控制系统装置、消防设备电源监控系统装置、高低压电气、仪器仪表（不含计量器具）销售、制造、加工、维修；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　2019 年 08 月 15 日


商标注册证

第 37280993 号

万众云

核定使用商品/服务项目（国际分类：9）

注册人　浙江锐安智能科技有限公司

注册人地址　浙江省温州市乐清市柳市镇后西坪村

注册日期　2020年02月07日　有效期至　2030年02月06日

局长　发证机关


消防产品认证证书

证书编号：0716080314120DF

认证委托人：浙江锐安机电有限公司
地　　址：浙江省乐清市柳市镇后西坪村
生 产 者：浙江锐安机电有限公司
地　　址：浙江省乐清市柳市镇后西坪村
生产企业：浙江锐安机电有限公司
地　　址：浙江省乐清市柳市镇后西坪村国际机电城B10二楼
产品名称：剩余电流式电气火灾监控探测器
认证单元：SNDF-A
型　　号：SNDF-A(A型)
产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-14：2018
产品认证基本模式：型式试验+企业质量体系检查+获证后监督
产　品　标　准：GB 14287.2-2014
上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-14：2018的要求，特发此证
首次发证日期：2018-06-15
发（换）证日期：2018 年 08 月 15 日　有效期至 2023 年 08 月 14 日
本证书的有效性查询本单位通过定期监督获得保持
本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网址 www.cccf.com.cn 查询

CNAS　产品 PRODUCT CNAS C073-P

公安部消防产品合格评定中心
中国·北京市东城区永外西半部北甲18号　100077
http://www.cccf.net.cn


证书号第5027042号

外观设计专利证书


外观设计名称：智慧用电监控终端
设 计 人：熊未来
专 利 号：ZL 2019 3 0332012.8
专利申请日：2019 年 06 月 25 日
专 利 权 人：浙江锐安智能科技有限公司
地　　址：325000 浙江省温州市乐清市柳市镇后西坪村
授权公告日：2019 年 12 月 20 日　　授权公告号：CN 305503314 S

局长
申长雨

第 1 页（共 2 页）

其他事项参见专利

《部分资质荣誉》


No: 0x201611147

检 验 报 告

认证委托人：浙江锐安机电有限公司
产品型号名称：SNDF-A 型剩余电流式电气火灾监控探测器
检验类别：型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心


No: DJ-01142020

软件产品登记
测试报告

样品名称　万众云智能物联网消防云平台 V1.0
开发生产单位　浙江锐安智能科技有限公司
委托单位　浙江锐安智能科技有限公司
报告日期　2020 年 03 月 18 日

信息产业信息安全测评中心


No: DJ-01142020

软件产品登记
测试报告

样品名称　智慧用电-电气火灾监控系统软件 V1.0
开发生产单位　浙江锐安智能科技有限公司
委托单位　浙江锐安智能科技有限公司
报告日期　2020 年 03 月 18 日

信息产业信息安全测评中心


中国平安财产保险股份有限公司
PING AN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD.

产品责任险保单

保险单号：133061330004102023B0


质量服务信誉证书
Certificate of credit for quality service

长风国际编码：133038219081534117
Changfeng coding

浙江锐安智能科技有限公司

AAA级质量服务信誉单位
AAA class quality service unit

评审标准：CF-315:8004
Rating standard
初次测证：2019年08月15日
Date of first test
有效期至：2022年08月14日
Date of expiry
查询网址：www.315.vg
Enquiry website

年审记录
Annual Inspection Status

写认标识　证书查询专审查证

注：每年12月31日前进行一年度信用情况进行年审，可在“温州市网络有限公司”官网，或“温州市网络有限公司”官网，或“温州市网络有限公司”官网，或

智慧安全用电管理平台



平台集中管理系统功能

开启智能新生活！



◇查看电压、电流、漏电、功率、温度、电量等实时数据；
◇让你随时随地设备运行状况；
◇支持多种远程OTA升级模式，让设备维护不再困扰；
◇记录事件，可随时查看，以便事故原因分析；
◇各项事件实时统计，对频发异常事件重点关注；
◇阿里云MQTT/TCP透传等远程无线技术，支持互联网或局域网接入，NB、2G/4G等多种模式；

◇查看用户设备过去每年、每月、每日、时、分电量、电压、电流、负载波动、报警事件等信息；
◇经授权的管理员还可以：

1. 修改电箱密码，任选线路名称，实时控制；
2. 进行一键开关与定时控制；
3. 可对设备进行参数设置修改；
4. 可对设备进行远程升级；

智慧用电安全管理系统

集中式管理，更直观的一线用能情况，减少沟通成本，减低失责风险，满足用电主管部门对用电情况的掌握、评估、监管和指导的需求



电气安全

对线路故障漏电，温度、过欠压、过功率、缺相、不平衡、乱接线等，进行预警、跳闸保护、预防因电气原因导致的安全隐患和火灾

电力监控

实时监测用电参数和电压、电流、功率因素、功率、缺相、三相不平衡等

电能管理

通过智能化管理和控制，对用电进行实时监控、输出电能报表、图表输出对比等，从而达到省时省力省钱的管理效果

智慧用电安全系统框架


开启智能新生活！

数据监测 | 故障告警、保护 | 集中管理 | 能耗分析

远程操控 | 权限管理 | 区域搜索 | 报表生成

便携式排障仪 | 远程定位+诊断

随时随地危情处理

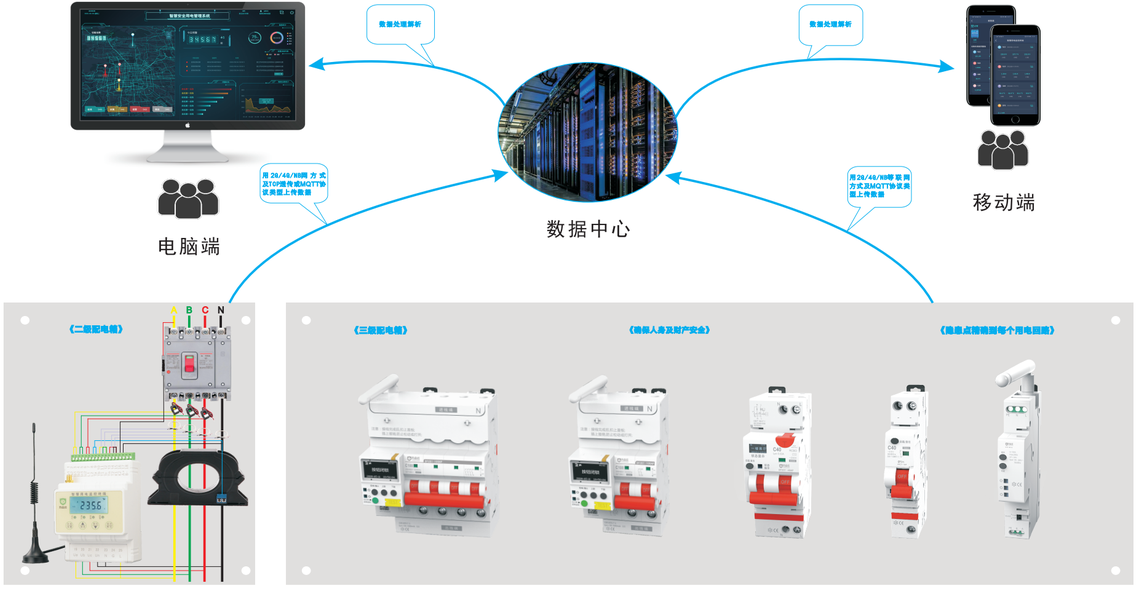

应用场所

可广泛应用于商业、农业水利、消防数据采集、学校、医院、出租公寓等智能用电管理场所；也可广泛应用于工业，特别是工厂设备能耗管理。


商场


消防数据采集


智慧农业


医院


公寓(养老院)


工厂设备能耗管理


学校


企事业办公楼

DFC01系列 物联网断路器

开启智能新生活!

>产品简介

DFC01系列物联网断路器是一款集电量计量、 过载、 短路、 过欠压、 漏电、 超温保护 、 远程分合闸 、 定时、 网络通讯等功能于一体的多功能智能开关。可广泛应用于商业、农业、学校、医院、酒店、娱乐场所、 车站、 文物保护单位、 城市路灯管控等智慧用电管理场所，也可广泛应用于工矿企业、办公大楼等场所能耗管理。

>产品基本功能、特点

◇OLED点阵液晶显示，寿命长，低温特性好；
◇可设置为通讯网关，通过本体485接口对分路小电流开关进行组合联网；
◇集过压、欠压、缺相、错相、失压、过载、短路、漏电、温度、电压/电流不平衡、过功率、欠功率、防窃电等多种保护功能于一身，并支持按预设比例进行预警；
◇多项功能可进行关闭、 报警、 跳闸任意组合，适用范围更加广泛；
◇非网关模式下RS485支持DL/T-645/Modbus协议并自动转换；
◇支持外部干结点控制，实现柜门式控制；
◇支持多组任意时间定时器控制合闸、分闸操作，让控制更加随心所欲；
◇多部件模块式设计，可选择性搭配，使用更加灵活；
◇远程无线通讯技术，支持NB、2G、4G等多种通讯模式；
◇操作事件报警事件故障事件实时上报，让你随时随地了解自己的设备运行状态；报警可伴随蜂鸣器提示，并可远程或本地进行消音，让设备报警更加智能；
◇支持多种远程OTA升级模式，让设备升级维护不再困扰；
◇本地有事件记录(上电、掉电)存储，可随时进行查看，以便事故原分析；
◇时钟每日定时同步云端，保证事件记录时刻准确性，在无网络情况下日误差不大于1s;
◇各项事件次数实时统计可对频发异常重点关注，支持中英文切换显示；
◇支持12个月冻结电能和7天日冻结电能查询，让远程能耗管理更加方便；
◇支持有功、无功、视在功率、功率因数等电参量采集和上传；
◇支持正反电能统计。



和类似产品相比具有15大优势：

1、检修安全锁：极大地保障检修人员人身安全；
2、防窃电盖板：可有效防止窃电、私拉电线等；
3、独立电源设计：可有效防止系统整体瘫痪而无法工作；
4、1.3寸OLED显示屏设计：对检修人员提供更直观的人机操作界面；
5、模块化设计：可选择性搭配，使用更加灵活；
6、精度高：电压、电流检测精度0.5级，电量精度1.0级；
7、断路器整体功能保存小型断路器特性；
8、可灵活选择通讯方式，也可做网关使用；
9、可灵活选择功能关闭、报警和跳闸保护方式；
10、多种远程升级模式，让用户升级维护不再困扰；
11、断电保护设计：主电路断电后，保障数据保存和上传不丢失；
12、故障原因、操作事件自动判断分析，显示日志，方便检修和故障排除；
13、负载不平衡、缺相、超温保护极大保障了设备、线路老化,保障用电安全；
14、定时开关功能：保障设备定时开关，保障能耗，节约用电；
15、漏电动作保护灵敏，可根据使用环境，设置不同漏电保护值。

万众云 YUNDIANZN

DFC01系列 物联网断路器

>主要技术参数

产品分类	1. 单机版（RS485） 2. 网络版 3. 客户需求定制
极数	1P 1P+N 2P 3P+N(4P)
额定电压	单相AC230V/三相AC440V 50/60Hz
额定电流	20A 40A 63A、100A
漏电流整定值	0～500mA可自由设定
短路分断能力	Icn = Ics=6kA
机械寿命	大于20000次
电气寿命	大于6000次
动作时间	漏电动作小于100mS；合闸时间小于1. 5S，分闸小于1S
防护等级	IP20
工作环境温度	-40℃~70℃
动作过程原理	电压/漏电正常情况下：若设备处于分闸状态的,此时设备不会自动合闸，只能通过控制设备端远程合闸或者本地操作手动合闸； 若设备处于合闸状态的,此时设备不会自动分闸，只能通过控制设备端远程合闸或者本地操作手动分闸； 电压/漏电不正常情况下：若此时设备处于合闸状态，设备将自动分闸，电压转为正常后，设备自动合闸； 若漏电自检不正常，设备将继续自动分闸一次后，需排除故障后手动本地操作或远程控制合闸； 若此时设备处于分闸状态，设备不会自动合闸，电压转为正常后，需要手动本地操作或远程控制合闸；
解除闭锁	人工现场排除故障后，解除安全锁，推回安全锁拉杆，尝试手动操作合分闸按键合闸一次，是否能合闸成功？ 若合闸不成功，检查是否欠费或其他情况对该设备执行分闸；
安全锁	安全锁拉杆未被拉出时，设备处于运行模式；安全锁拉出时，设备处于检修模式，需要挂锁后方可进行检修，该安全锁 与断路器机械结构联动即使手动或远程控制也无法合闸，保障检修人员人身安全；

>使用及注意事项

◇本产品 RS485为标准配置通讯端口,可通过RS48 5转USB转换器与电脑及各类通讯设备连接,实现信息交换与控制；
◇系统默认波特率为9600bps， 可在设置通讯菜单中查看和设置需要的波特率；
◇网络GPRS版产品， 使用前必须插入SIM卡，方可通过GPRS或网关、 路由器连接服务器来实现互联网信息交换或远程控制；可实时查询及分析各类用电数据及查看历史记录，可每月统计及结算用电量等；
◇该产品安装必须由专业电工安装调试；
◇产品可根据用户需求定制，具体联系相关技术人员。

DFC01系列 物联网断路器

开启智能新生活！

>技术参数及基本功能

瞬时脱扣类型	C型(其他类型，可定制)
额定电流	20、40A、63A、100A
符合标准	GB10963. 1 GB16917
短路分断能力	≥6KA
短路保护	线路短路时，断路器0. 01s断电保护
漏电保护	线路漏电时，断路器0. 1s断电保护
漏电保护值	6、10、30~500mA可设置
漏电自检	根据实际使用情况,可设置日,时.分
过欠压保护	线路过欠压时,断路器3S后断电(0~99s可设置)
过欠压保护值	过压设置值250~320V，欠压设置值：100~200V
上电延时	来电时，自动合闸，0-99s可设置
断电延时	电网突然断电时，断路器断开处于分闸状态，0~10s可设置
整定额定电流	0. 6~1 In
过载延时保护	0-99s可设置
超温保护	0~120℃可设置,断路器断开时间0-99s可设置
欠功率	负载发生变化量可设置,断路器断开时间0~99s可设置
过功率	负载发生变化量可设置,断路器断开时间0~99s可设置
功率限定	达到限定功率，断路器3S后断电(0~99s可设置)
定时控制	可设置，本体可设置5组时间
不平衡	电压和电流都可设置百分比,保护时间0~99s可设置
记 录	本地可查询680条开关事件日志
显 示	中英文菜单
次 数	记录断路器各种操作次数,判定断路器是否在有效寿命内
维 护	可进行设置自检、设备复位、电量清零、记录清零、同步时钟、重启设备、恢复系统默认等
查 看	本地可查看电压、电流、漏电电流、温度、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、累计电量、日用电电量(查看7天记录)
手自动一体控制	手机APP、微信或PC端控制，可按键控制，也可以通过推杆(手柄)控制通断；
盖板、拉杆	具有防窃电及检修用防误合闸机械联锁功能
通讯方式	RS485标配，可选择2G/4G、WIFI、NB、RJ45等
软件远程升	可根据实际使用情况,定制程序,实现远程更新和升级



DFC01-100AP /4P



DFC01-100AP /2P



DFC01-40AP /1P+N




DFC01-20AP /1P


万众云 YUNDIANZN


DFC01系列 物联网断路器

>产品外形及安装尺寸图




DFC01-100AP-2P






DFC01-100AP-4P




DFC01-40AP



DFC01-40AP





DFC01-WG-4G

SNDF系列 智慧用电监控系统

开启智能新生活!

>产品简介

本系统是通过现场安装的智能监测终端，实时采集并上传电气线路的剩余电流、温度、电流、电压、功率、频率等安全状态参数，经云平台的综合诊断分析，及时发现漏电、过载、短路、三相不平衡、过压、接触不良，温升异常等电气火灾故障隐患。借助手机、PC等智能终端，随时随地实现对电气火灾故障隐患的透明化监控管理。实时接收联网单位监测线路中的漏电，剩余电流，温度变化信息等对数据进行汇总，分析，自动绘成动态曲线。当监测路发生异常时能够迅速发出报警信息并准确显示故障点和故障原因，通知相关人员及时排查隐患，把电气火灾事故消灭在萌芽状态。

>产品基本功能、特点

◇LED中文液晶显示，查看参数易懂；
◇集过压、欠压、缺相、失压、过载、漏电、温度、等多种保护功能于一身，并支持本地及远程设置预警阀值；
◇多项功能可进行关闭、 报警、 脱扣任意组合，适用范围更加广泛；
◇支持RS485协议通讯；
◇支持任意时间定时器控制分闸操作(断路器需要有脱扣功能)；
◇远程无线通讯技术，支持NB、2G、4G等多种通讯模式；
◇支持本地修改设备心跳时间,(数据实时上报时间,默认为90s)
◇云端操作事件报警事件故障事件实时上报，让你随时随地了解自己的设备运行状态；报警可伴随蜂鸣器提示，并可远程或本地进行消音，让设备报警更加智能；
◇支持远程及本地更改IP地址，让对接或者更换平台不再受限；
◇支持掉电事件上报,实时告知用户工作状态；
◇产品体积小巧,在配电箱里面加装更方便；
◇强弱电部分区分开,有效的保证产品稳定性、安全性；
◇外置卡槽杜绝了物联网卡销户续不了费及地区运营商要求换卡导致拆机返厂的问题；



和类似产品相比具有 大优势：


1、远程升级功能；
2、掉电事件上报功能；
3、监控通道功能可以设置,关闭、报警不输出或输出可选；
4、精度高：电压、电流检测精度0.5级，电量精度1.0级；
5、误报率低、对设备启动等产生的瞬间越过阀值做了相应的处理；

SNDF系列 智慧用电监控系统


>技术参数

执行标准	GB14287
剩余电流报警范围	20~2000mA
剩余电流检测范围	10~3000mA
温度检测范围	-20~200℃
温度报警范围	45~150℃
电流检测范围	0.5~1000A
电流报警范围	1~1000A
电压检测范围	分相0-300V
电压报警范围	180-300V可调
剩余电流响应时间	3-60s可调
温度响应时间	3-60s可调
电流响应时间	3-60s可调
电压响应时间	3-60s可调
过载延时保护	0-99s可设置
测量精度	±0.5%
工作电源	AC75-300V
天线频率范围	700-2700MHZ
信号增益	12dbi
使用环境温度	-20S~65
使用环境湿度	0%~90%
安装尺寸	108*77*60mm
安装方式	35mm标准导轨
维　护	可进行设置自检、设备复位、消音、恢复系统默认等
查　看	本地可查看电压、电流、漏电电流、温度、累计电量
手自动一体控制	手机APP、微信或PC端控制，可按键控制断；
通讯方式	RS485/2G/4G/NB
软件远程升级	可根据实际使用情况,定制程序,实现远程更新和升级

《安装示意图》

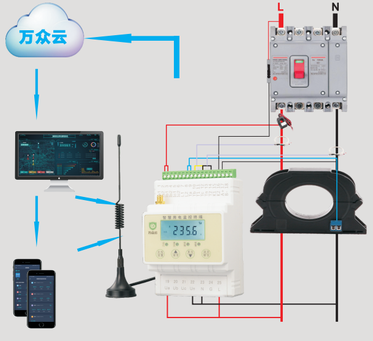

单相模式

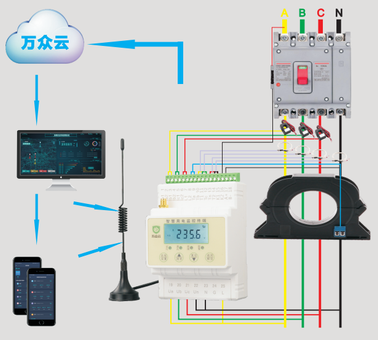

三相模式

智慧用电监控传感器

开启智能新生活!

>技术参数



剩余电流传感器

- ◇ 输出电流：0.025-10mA
- ◇ 线性度：0.5%
- ◇ 精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）
- ◇ 隔离电压：3000Vac
- ◇ A、B、C、N需要同一个方向穿过RAYK的过孔（否则会产生剩余电流的叠加）。
- ◇ 孔径 ϕ30mm：最大电流63A
- ◇ 孔径 ϕ45mm：最大电流100A
- ◇ 孔径 ϕ65mm：最大电流250A
- ◇ 孔径 ϕ80mm：最大电流400A
- ◇ 孔径 ϕ100mm：最大电流630A



电流传感器

- ◇ 环境温度：-40℃~+85℃
- ◇ 相对湿度：温度为40℃时不大于90%
- ◇ 工作频率范围：50Hz~60Hz
- ◇ 绝缘耐热等级：B级（130℃）
- ◇ 绝缘电阻：常态时大于1000MΩ
- ◇ 抗电强度：可承受工频1000V/1分钟
- ◇ 内径T10:最大电流63A
- ◇ 内径T16:最大电流100A
- ◇ 内径T24:最大电流250A
- ◇ 内径T36:最大电流400A
- ◇ 内径T36:最大电流630A




温度传感器

- ◇ 精度：0.1℃
- ◇ 线性度：0.5%
- ◇ 隔离电压：3000Vac
- ◇ 报警温度范围：45 – 140℃
- ◇ 探头材质：不锈钢
- ◇ 线缆材质：高温四氟屏蔽线
- ◇ 引线长度：0.5m
- ◇ 引线长度：1m
- ◇ 引线长度：1.5m
- ◇ 引线长度：2m
- ◇ 引线长度：2.5m
- ◇ 引线长度：3m

万众云 YUNDIANZN

智慧消防综合硬件

>技术参数及基本功能



无线感烟报警器

- ◇烟雾探测声光报警
- ◇产品故障告警
- ◇电池低压告警
- ◇手动自检声、光报警
- ◇温度探测声、光报警
- ◇防拆除告警
- ◇本地手动消音
- ◇云端远程消音
- ◇联网状态指示
- ◇离散入网数据上报机制
- ◇报警音量:>85dB@3m
- ◇工作电源:DC3V



无线可燃气体探测器

- ◇传感器：电化学、半导体
- ◇探测类型：天然气
- ◇一氧化碳灵敏度：200±50PPM
- ◇可燃气体灵敏度：7±3%LEL CH4
- ◇工作电源：AC220V±20%
- ◇报警方式：声、光报警
- ◇报警音量：>75dB@1m
- ◇预热时间：180m
- ◇响应时间：≤30m自动恢复
- ◇功耗：≤2W
- ◇工作温度：-10℃~55℃
- ◇输出功能：电磁阀（可选）



无线视频监控摄像头

- ◇高清画质
- ◇红外夜视
- ◇数字宽带动态
- ◇网线或4G网络联网
- ◇大光圈镜头
- ◇3D降噪
- ◇云端远程
- ◇IP67防护等级

成功案例

开启智能新生活!

>部分成功案例



云阳两江未来城



阿拉尔领先商业街



宿州国购广场



郎溪金桥学校



哈密皇后天街领尔超市



道真嘉联酒店



道真两江酒店



台州黄岩博物馆



乌鲁木齐地窝堡机场



风冈县人民医院



盐城福汇纺织



赤水市人民医院